OFICINA 40 PIES BAÑO COMPLETO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Módulo fabricado a partir de contenedor marítimo original usado, acondicionado como oficina modular. La solución mantiene la estructura de acero corten del contenedor e incorpora aislación, revestimientos interiores, terminaciones y sistema eléctrico.

DIMENSIONES EXTERIORES

CONTENEDOR 40 PIES

LARGO	ANCHO	ALTO
12,19 m	2,44 m	2,89 m

ESTRUCTURA Y PISO

- Planchas de acero corten ondulado de **2,6 mm**.
- Piso en terciado marino de **30 mm**.
- Piso fijado con tornillos autorroscantes a perfiles y travesaños de acero soldados al chasis.

PINTURA EXTERIOR

- Gateo previo
- Anticorrosivo.
- Esmalte sintético, color a elección según carta RAL.

INTERIOR

- Entramado de vulcometal de **0,85 mm** cada 40 cm.
- Aislación Fisiterm de **50 mm**.
- Yeso cartón de 10 mm y fibrocemento de 4 mm en zonas húmedas.
- Terminación en esmalte al agua blanco.
- Piso SPC.
- Guardapolvos y molduras en pino finger.
- 02 ventanas de 1 x 1 m, marco PVC blanco, vidrio simple y corta gotera.
- 01 puerta de 0,8 x 2 m fabricada con corte de contenedor,cerradura de pomo y corta gotera.

SISTEMA ELÉCTRICO

- 02 enchufes dobles 10 Ay02 luminarias LED.
- 01 interruptor 9/12, 01 tablero y 01 caja estanca para empalme eléctrico.
- Cable de 2,5 mm para enchufes y 1,5 mm para luminarias.

CONFIGURACIONES DE BAÑO

- **Baño simple:** WC,lavamanospedestal,ventana celosía 0,45 x 0,55 m con corta gotera, luminaria LED e interruptor 9/12.
- **Baño completo:** WC, lavamanos pedestal, ventana celosía 0,45 x 0,55 m con corta gotera, receptáculo de ducha 70 x 70 cm,luminaria LED e interruptor 9/12.
- Separaciones de salas de baño en fibrocemento de 4 mm con terminación en aluminio.

OFICINA CUATRO ACCESOS 40 PIES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Módulo fabricado a partir de contenedor marítimo original usado, acondicionado como oficina modular. La solución mantiene la estructura de acero corten del contenedor e incorpora aislación, revestimientos interiores, terminaciones y sistema eléctrico.

DIMENSIONES EXTERIORES

CONTENEDOR 40 PIES

LARGO	ANCHO	ALTO
12,19 m	2,44 m	2,89 m

ESTRUCTURA Y PISO

- Planchas de acero corten ondulado de **2,6 mm**.
- Piso en terciado marino de **30 mm**.
- Piso fijado con tornillos autorroscantes a perfiles y travesaños de acero soldados al chasis.

PINTURA EXTERIOR

- Gateo previo
- Anticorrosivo.
- Esmalte sintético, color a elección según carta RAL.

INTERIOR

- Entramado de vulcometal de **0,85 mm** cada 40 cm.
- Aislación Fisiterm de **50 mm**.
- Yeso cartón de 10 mm y fibrocemento de 4 mm en zonas húmedas.
- Terminación en esmalte al agua blanco.
- Piso SPC.
- Guardapolvos y molduras en pino finger.
- 02 ventanas de 1 x 1 m, marco PVC blanco, vidrio simple y
  corta gotera.
- 01 puerta de 0,8 x 2 m fabricada con corte de contenedor,cerradura de pomo y corta gotera.

SISTEMA ELÉCTRICO


- 02 enchufes dobles 10 Ay02 luminarias LED.
- 01 interruptor 9/12, 01 tablero y 01 caja estanca para empalme eléctrico.
- Cable de 2,5 mm para enchufes y 1,5 mm para luminarias.


OFICINA CUATRO ACCESOS 40 PIES

Las siguientes imágenes corresponden a configuraciones referenciales incluidas en la información técnica entregada.

Oficina cuatro accesos

- 12 metros

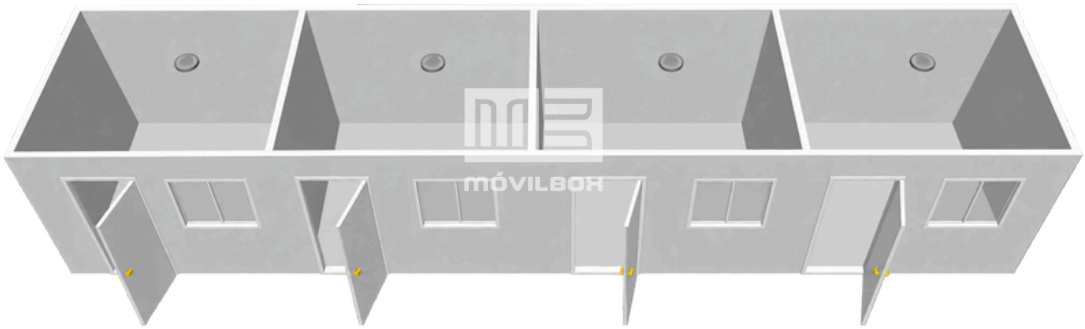

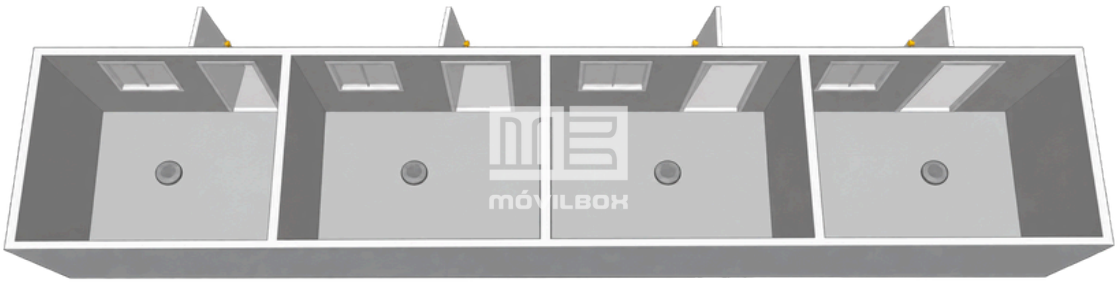

Distribución e instalaciones:

Dividido en 4 privados independientes, cada uno con puerta de entrada, ventana y luz LED.